

VIGOR VS系列可程式控制器簡介


前言

VS系列可程式控制器是本公司累積多年經驗，因應市場需求，而全新研製的新一代PLC。功能更強大，執行更快速，組合更多元，更具競爭力。

VS系列家族包含VS1基本型，VS2通用型，VSM運動控制型及VS3高功能型控制器。提供從基本控制到高功能應用完整產品線，取得兼顧價格及功能的最佳組合。透過"最適產品"的設計理念，提高產品競爭力。

本文件僅簡單介紹VS系列控制器。關於控制器的詳細規格、安裝說明請參閱"VS系列PLC產品說明書"。關於程式編寫，請參閱"VS系列PLC程式編輯說明書"。


系統構成

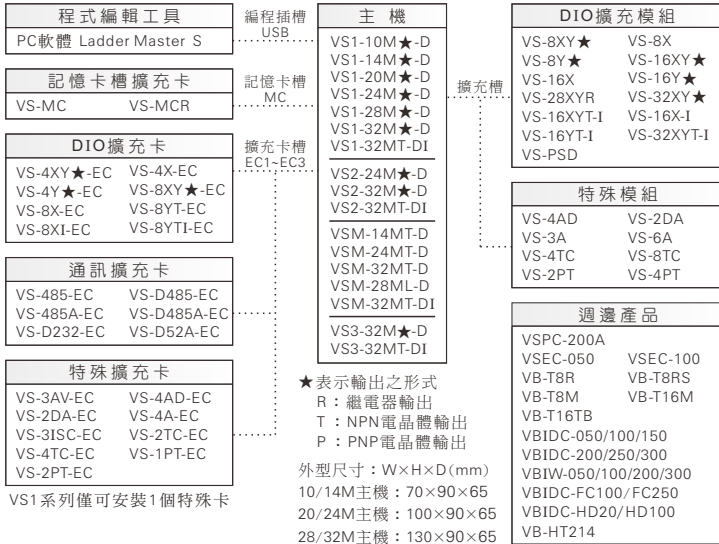


各部位名稱

●VS1-32M主機 (VS1主機、VS2主機、VSM主機及VS3主機參考)

※ VS1-24/20/14/10M主機及VSM-14M主機不具備模組擴充槽。

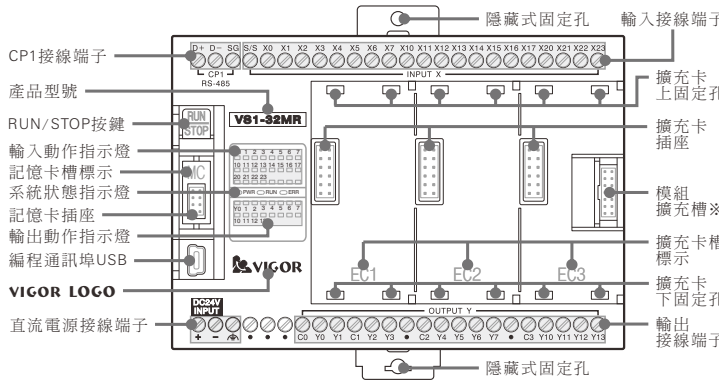


●VS1-32MT-DI主機 (VS2/VSM/VS3-32MT-DI主機參考)

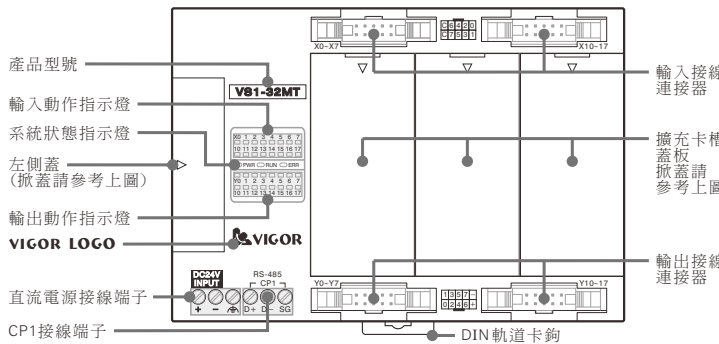

銘牌說明

●銘牌說明 (銘牌貼於控制器右側邊)

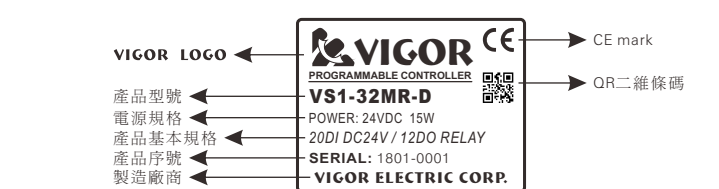

功能規格表

項目	VS1系列	VS2系列	VSM系列	VS3系列
控制方式/輸入控制方式	程式儲存，循環掃描方式/總括處理方式			
程式語言	(階梯圖+SFC順序功能圖)或(階梯圖+步進階梯圖)			
執行速度	基本指令	0.17 μs		0.15 μs
	應用指令	數 μs~數百 μs		
基本指令數目/應用指令數目	29個/168個	29個/170個	29個/170個	29個/208個
	16K Words	32K Words	32K Words	64K Words
最大輸入點數	128點+擴充卡24點	256點+擴充卡24點	256點+擴充卡24點	512點+擴充卡24點
輸入繼電器(X)	64點 X0~X77	128點 X0~X177	128點 X0~X177	256點 X0~X377
	輸出繼電器(Y)	64點 Y0~Y77	128點 Y0~Y177	128點 Y0~Y177
內部繼電器	輔助繼電器(M)	一般用途 6192點 M0~M1999, M4000~M8191 停電保持 2000點 M2000~M3999 特殊用途 512點 M9000~M9511		
	步進繼電器(S)	初始用 10點 S0~S9		
		一般用途 3086點 S10~S499, S1500~S4095		
		停電保持 900點 S500~S899, S1000~S1499		
	警示用 100點 S900~S999 (停電保持)			
計時器(T)	100ms	200點 T0~T199 (計時範圍0.1~3,276.7秒)		
	10ms	46點 T200~T245 (計時範圍0.01~327.67秒)		
	1ms(積算型)	4點 T246~T249 (計時範圍0.001~32.767秒)		
	100ms(積算型)	6點 T250~T255 (計時範圍0.1~3,276.7秒)		
計數器(C)	16位元上數	100點 C0~C99 (計數範圍0~32,767)		
	32位元上/下數	20點 C200~C219 (計數範圍-2,147,483,648~2,147,483,647)		
	停電保持	15點 C220~C234 (計數範圍-2,147,483,648~2,147,483,647)		
	雙相計數	11點 C235~C245 (計數範圍-2,147,483,648~2,147,483,647)		
軟體高速計數器	5點 C246~C250 (計數範圍-2,147,483,648~2,147,483,647)			
	AB相	5點 C251~C255 (計數範圍-2,147,483,648~2,147,483,647)		
硬體A相高速計數器	2點 HHSC1~HHSC2 (計數範圍-2,147,483,648~2,147,483,647)			
	7000點 D0~D9999			
暫存器	2000點 D7000~D8999			
	512點 D9000~D9511			
索引暫存器(V·Z)	16點 V0~V7, Z0~Z7			
	10000點 R0~R9999			24000點 R0~Z3999
指 標	程式指標/分枝指標	程式指標由8個中文字或16個英文數字組成/分枝指標P0~P1023, 共1024點		
	表格名稱/表格指標	表格名稱由8個中文字或16個英文數字組成/表格指標Q0~Q31, 共32點		
中斷指標(I)	21點	外部中斷8點, 定時中斷3點, 高速計數器中斷10點		
	8點 NO~N7			
數值系統	10進位(K)、16進位(H)、實數(E)			
通訊功能	主機內建通訊埠	USB高速通訊界面, 通訊速率高達12Mbps(Mini USB插座)		
	編程通訊埠	CP1(RS-485)具備電腦連結, MODBUS, CPU Link及Non Protocol等多功能通訊		
擴充多功能通訊埠	CP2(EC1通訊卡)	CP2~3(EC1通訊卡)	CP2~5(通訊卡)	
	具備外部中斷、軟體高速計數、脈波抓取、脈波量測及電子手輪等功能			
多功能高速輸入	8點10KHz	8點50KHz	4點200KHz+4點50KHz*	
	4點50KHz	4點50KHz	4點200KHz	
高速度脈波輸出(4軸定位控制)	安裝VS-MCR多功能記憶卡, 可表示年、月、日、時、分、秒、週			
	16Mb免電池停電記憶體, 可存放專案並具備655,360個Words資料儲存空間			
記憶卡(VS-MC、VS-MCR)	DIO卡、通訊卡、特殊功能卡(類比輸出、溫度輸入、變頻器控速等)			
	可安裝特殊模組數/特殊卡數			
	0個/1個	8個/3個	8個/3個	16個/3個

※VSM-28ML機型之多功能高速輸入為(4點1MHz+4點50KHz), 高速度脈波輸出為(4點1MHz)。

機型一覽表

品名	型號	規 格
VS1系列主機	VS1-10/14M★D	6/8點DC24V輸入, 4/6點輸出, 可擴充1個擴充卡
	VS1-20/24M★D	12/14點DC24V輸入, 8/10點輸出, 可擴充2個擴充卡
	VS1-28/32M★D	16/20點DC24V輸入, 12點輸出, 可擴充DIO模組及3個擴充卡
	VS1-32MT-DI	16點DC24V輸入, 16點100mA NPN電晶體輸出, 功能同VS1-32M, 接線採用IDC連接器
VS2系列主機	VS2-24M★D	12點DC24V輸入, 12點輸出, 可擴充8個特殊模組及2個擴充卡
	VS2-32M★D	16點DC24V輸入, 16點輸出, 可擴充8個特殊模組及3個擴充卡
	VS2-32MT-DI	16點DC24V輸入, 16點100mA NPN電晶體輸出, 功能同VS2-32M, 接線採用IDC連接器
VSM系列主機	VSM-14MT-D	8點DC24V輸入, 6點0.5A NPN電晶體輸出, 1個擴充卡
	VSM-24MT-D	12點DC24V輸入, 12點0.5A NPN電晶體輸出, 可擴充8個特殊模組及2個擴充卡
	VSM-32MT-D	16點DC24V輸入, 16點0.5A NPN電晶體輸出, 可擴充8個特殊模組及3個擴充卡
	VSM-28ML-D	32K Words專家記憶體, 4點差動輸入(1MHz), 12點DC24V輸入(4點50KHz), 8點脈波輸出(4點1MHz), 4點0.5A NPN電晶體輸出, 可擴充8個特殊模組及3個擴充卡
	VSM-32MT-DI	16點DC24V輸入, 16點100mA NPN電晶體輸出, 功能同VSM-32M, 接線採用IDC連接器
VS3系列主機	VS3-32M★D	64K Words專家記憶體, 16點DC24V輸入(4點200KHz+4點50KHz), 16點輸出(4點200KHz), 可擴充16個特殊模組及3個擴充卡, 接線採用端子台
	VS3-32MT-DI	16點DC24V輸入, 16點100mA NPN電晶體輸出, 功能同VS3-32M, 接線採用IDC連接器
DIO擴充模組	VS-8/16X	DIO模組, 8/16點DC24V輸入, 接線採用端子台
	VS-8/16X★	DIO模組, 8/16點輸出, 接線採用端子台
	VS-8/16XY★	DIO模組, 4/8點DC24V輸入, 4/8點輸出, 接線採用端子台
	VS-28XYR	DIO模組, 16點DC24V輸入, 12點繼電器輸出, 接線採用端子台
	VS-32XY★	DIO模組, 16點DC24V輸入, 16點輸出, 接線採用端子台
	VS-16X-I	DIO模組, 16點DC24V輸入, 接線採用IDC連接器
	VS-16YT-I	DIO模組, 16點100mA NPN電晶體輸出, 接線採用IDC連接器
	VS-16/32XYT-I	DIO模組, 8/16點DC24V輸入, 8/16點100mA NPN電晶體輸出, 接線採用IDC連接器
特殊模組	VS-PSD	電源中繼模組, 電源輸入DC24V, 電源輸出DC5V500mA及DC12V800mA
	VS-4AD	類比輸入模組, 4點16bits輸入, 可任意選擇電壓或電流形式
	VS-2DA	類比輸出模組, 2點16bits輸出, 可任意選擇電壓或電流形式
	VS-3/6A	類比輸入輸出模組, 2/4點16bits輸入, 1/2點16bits輸出, 可任意選擇電壓或電流形式
DIO擴充卡	VS-4/8TC	溫度輸入模組, 4/8點Thermo Couple輸入, 解析度0.1°C
	VS-2/4PT	溫度輸入模組, 2/4點3線式PT100輸入, 解析度0.1°C
	VS-4/8X-EC	DIO擴充卡, 4/8點DC24V輸入, 接線採用端子台
	VS-4Y★-EC	DIO擴充卡, 4點輸出, 接線採用端子台
	VS-8YT-EC	DIO擴充卡, 8點0.3A NPN電晶體輸出, 接線採用端子台
	VS-4/8XY★-EC	DIO擴充卡, 2/4點DC24V輸入, 2/4點輸出, 接線採用端子台
	VS-8X-I-EC	DIO擴充卡, 8點DC24V輸入, 接線採用IDC連接器
	VS-8YT-I-EC	DIO擴充卡, 8點100mA NPN電晶體輸出, 接線採用IDC連接器
通訊擴充卡	VS-485/D485A-EC	通訊擴充卡, 一組/兩組非隔離式RS-485通訊界面, 具備通訊指示燈, 通訊距離50公尺
	VS-D232-EC	通訊擴充卡, 兩組非隔離式RS-232C通訊界面, 具備通訊指示燈, 通訊距離1000公尺
	VS-D252A-EC	通訊擴充卡, 一組隔離式RS-485及一組非隔離式RS-232C通訊界面, 具備通訊指示燈
	VS-3AV-EC	簡易類比擴充卡, 非隔離, 2點12bits(0~10V)輸入, 1點10bits(0~10V)輸出
特殊擴充卡	VS-4AD-EC	類比輸入擴充卡, 非隔離, 4點12bits輸入, 可任意選擇電壓或電流形式
	VS-2DA-EC	類比輸出擴充卡, 非隔離, 2點12bits輸出, 可任意選擇電壓或電流形式
	VS-4A-EC	類比輸入輸出擴充卡, 非隔離, 2點12bits輸入, 2點12bits輸出, 可選擇電壓或電流形式
	VS-3ISC-EC	變頻器控速擴充卡, 3組完全隔離之變頻器速度控制回路, 解析度0.1%
記憶卡	VS-2/4TC-EC	溫度輸入擴充卡, 非隔離, 2/4點Thermo Couple輸入, 解析度0.2~0.3°C
	VS-1/2PT-EC	溫度輸入擴充卡, 非隔離, 1/2點3線式PT100輸入, 解析度0.1°C
VS-MC/MCR	記憶卡, 16Mb免電池停電記憶體, 具備專案及大量資料儲存功能, MCR具備RTC功能	

★表示輸出之形式 R:2A繼電器輸出 T:0.5A NPN電晶體輸出(DIO卡0.3A) P:0.5A PNP電晶體輸出 2018.07